


AirTies Air 4920 boligpakke

Et smart mesh-nettverk av trådløse tilgangspunkter gir deg full dekning og stabil ytelse i hele boligen.

Wifi du ikke trenger å tenke på

Når du har satt opp Air 4920, sørger nettverket for at du alltid er koblet til der du får den beste ytelsen:

- Beveg deg rundt i boligen uten å tenke på hvor du er koblet til (klientstyring)..
- Nettverket forhindrer at én enkelt klient får så dårlig dekning at den drar ned ytelsen for alle ("bad apple").

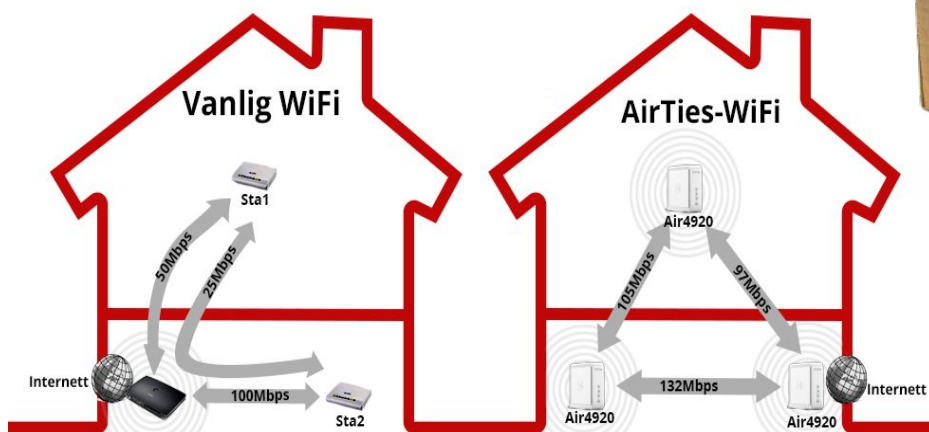

Fakta om Air 4920

- Best ytelse for nyere maskiner og dingser som støtter 802.11ac og n. Støtter også eldre utstyr som bruker 802.11a, b og g.
- Klientstyring med båndstyring: Begge frekvensbånd (2,4GHz og 5GHz) brukes samtidig med samme SSID og passord. Det beste tilgjengelige tilgangspunktet og frekvensbåndet velges automatisk.
- Mer informasjon: Se <https://eyenetworks.no/airties-smart-wifi>

Slik får du full dekning med AirTies Air 4920 boligpakke

1. Sett ut AirTies-enhetene

- Pakk ut enhetene og koble én av dem til ruter eller modem med nettverkskabelen som følger med.
- Plasser de andre enhetene der du vil utvide dekningen. Dekningsfeltet strekker seg i alle retninger som en kule rundt hver enhet.
- Nettet er oppe når 5GHz-lampen lyser grønt med et kort blink hvert 5. sekund.



Hjelp med plassering av enhetene? Bruk Plasseringsguiden på <https://eyenetworks.no/airties-smart-wifi>

2. Klargjør nettet med appen

- På mobil eller nettbrett koblet til “gammelt” trådløst nett: Installer og start appen “AirTies Wi-Fi” for Android eller iOS.
- Følg instruksjonene i appen for å kopiere over SSID (nettverksnavn) og passord.



3. Slå av trådløst i ruter eller modem

For å unngå at “gammelt” trådløst nettverk ødelegger for det nye AirTies-nettverket, slå av WLAN/wifi i ruter eller modem. Følg instruksjoner fra nettleverandør eller produsent.